


ASB-NKA-010

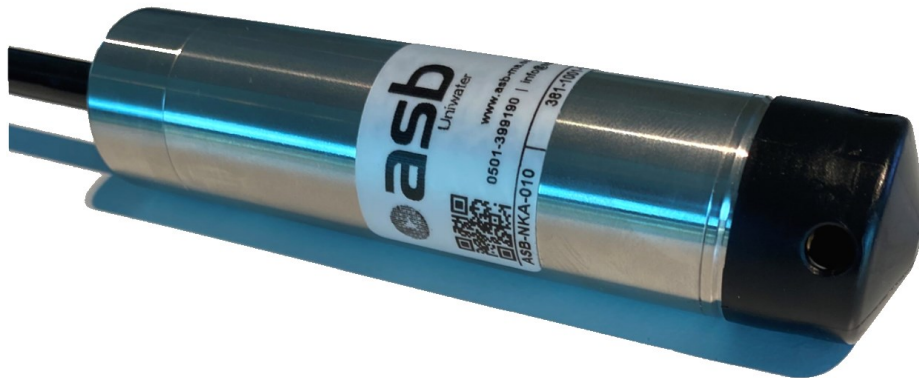

Keramisk nivågivare

ASB-NKA-010 är en dränkbar nivågivare med keramiskt membran. Den är designad för applikationer inom vatten och avlopp där kontinuerlig nivåmätning behövs.

ASB-NKA-010 är tillverkad i syrafast stål 1.4404(316L).

Mätområdet är 0-10 meter med en noggrannhet på 0,5% FSO enligt IEC 60770.

Infästningsanordning ingår alltid.



2 tråds: 4-20 mA

Kabellängd: 12 meter


Diameter: 27 mm

Långtidsstabilitet av kalibrering

Mätområde: 0-10 meter

-10...70 °C


IP68

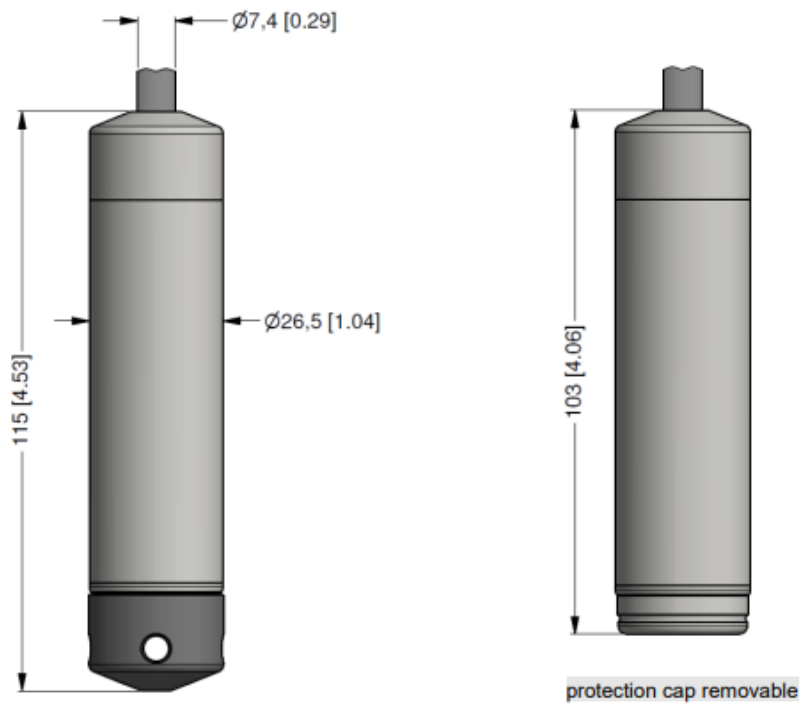

Pin configuration

Electrical connection	cable colours (IEC 60757)
Supply +	WH (white)
Supply -	BN (brown)
Signal + (only 3-wire)	GN (green)
Shield	GNYE (green-yellow)

2-wire-system (current)

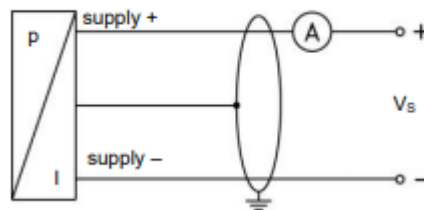

Kontakta oss för mer info

Huvudkontor
Förrådsgatan 32
542 35 Mariestad

Filialer
Nynäshamn, Filipstad
Linköping, Karlstad

Tel: 0501-399190
info@asb-ma.se
www.asb-ma.se

